



KNAPPENS

EN PÅLITLIG PARTNER MED PRECISION




www.knappens.se
info@knappens.se

Säljare väst/syd: 031-742 65 56
Säljare öst/nord: 08-627 26 91

KNAPPENS FOTGRODOR

Ingjutning av avlopp på betongfabrik blir allt vanligare. Här gäller det att vara extra noggrann då planering/projektering av avloppen måste passa såväl betongplatta som montering i schakt. Tillsammans med plattkonstruktören omvandlar Knappens ritningar innan produktion och monterar 'fötter' på avloppens undersida, vilket gör att när avloppen monteras i betongformen har de anvisade fall.

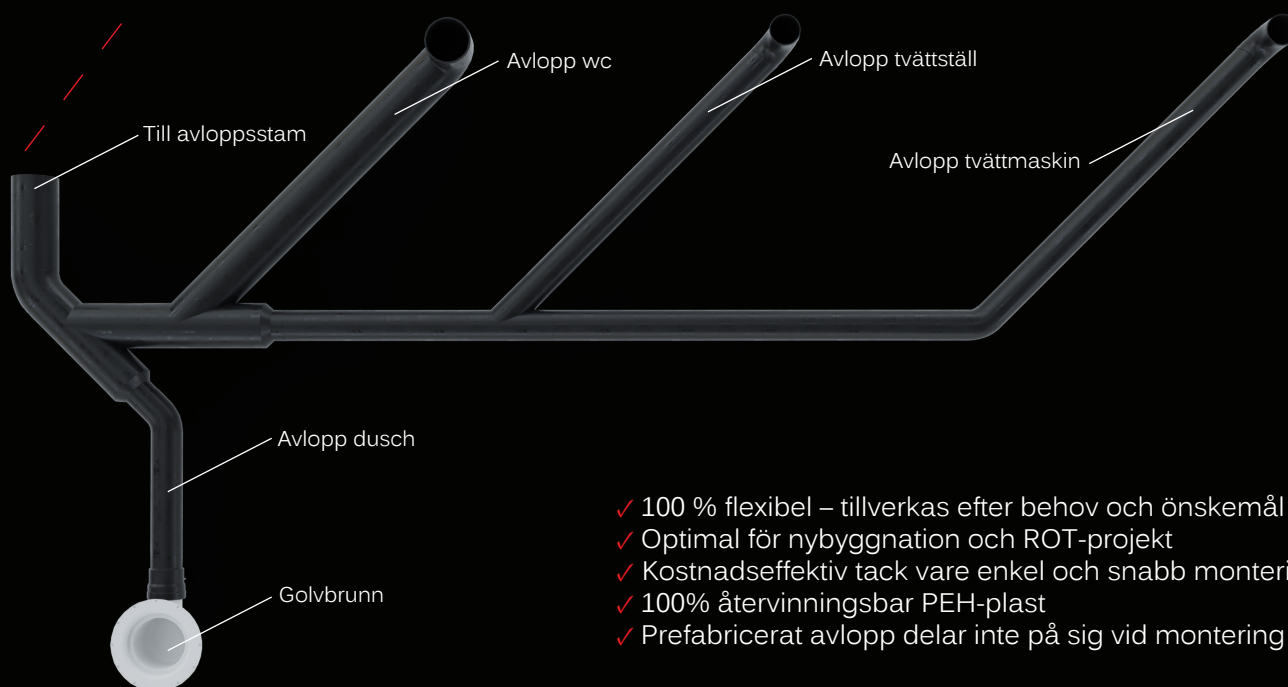

- ✓ 100 % flexibel – tillverkas efter behov och önskemål
- ✓ Optimal för nybyggnation och ROT-projekt
- ✓ Kostnadseffektiv tack vare enkel och snabb montering
- ✓ 100% återvinningsbar PEH-plast
- ✓ Prefabricerat avlopp delar inte på sig vid montering

Teknisk specifikation

Bredd/djup:	Enligt kundens önskemål
Avsättningar:	Enligt kundens önskemål (o-ringsmuff eller släpände)
Höjd:	110 mm plus fötter och avsättningar
Ytskikt:	PEH-plast, 100% återvinningsbar
Byggmetod:	Bäst anpassad till ingjutning av avlopp på betongfabrik
Övrigt:	Knappens rekommenderar att man använder 75 mm som minsta mått för att underlätta gjutningsprocessen Tack vare skräddarsydda lösningar från Knappens minimeras spill och svinn